
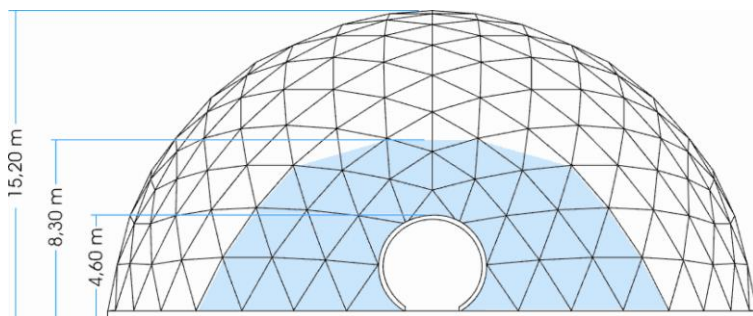


SPHERIAL DOME 30

700m² powierzchni wystawowej robi naprawdę ogromne wrażenie i daje nieograniczone możliwości aranżacji wnętrza. Największa kopuła w ofercie SPHERIAL została zaprojektowana dla najbardziej wymagających klientów. Uwolnij swoją wyobraźnię.

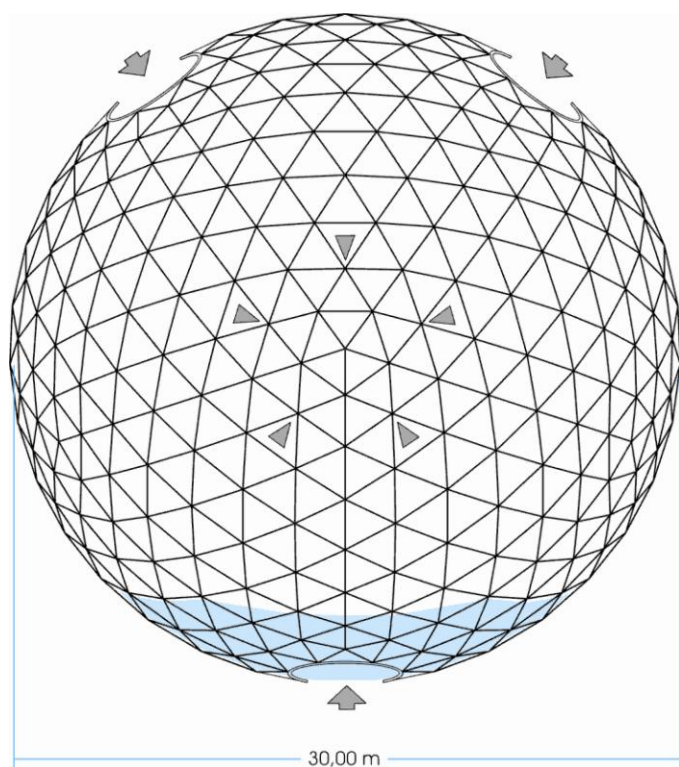


| DANE TECHNICZNE | |
|---------------------------------|--------------------|
| Średnica | 30m |
| Wysokość | 15,20m |
| Powierzchnia wystawowa | 700m ² |
| Powierzchnia membrany | 1415m ² |
| Kubatura | 7070m ³ |
| WAGA | |
| Konstrukcja | 6820kg |
| Membrana | 1200kg |
| Drzwi 3x | 27kg |
| Opakowania na poszycie | 130kg |
| Łączna waga | 8177kg |
| OTWORY TECHNICZNE | |
| Otwór A/C | 2szt. |
| Wentylacja | 5szt. |
| Okna /opcja dodatkowa | 5szt. |
| WEJŚCIA | |
| Wejścia okrągłe | 3/opcja 5 |
| Szerokość wejścia przy podłodze | 2,10m |
| Szerokość wejścia w środku | 3,55m |

| | |
|---|--|
| Wysokość wejścia | 3,40m |
| Wysokość frontu transparentnego | 8,30m |
| Szerokość frontu transparentnego | 25,00m |
| DRZWI TWARDE opcjonalnie | |
| Drzwi przeszklone | 1/5szt. |
| Skrzydła drzwiowe | 2szt. |
| Szerokość | 2m |
| Wysokość | 2m |
| MATERIAŁ KONSTRUKCJA | |
| Rodzaje elementów konstrukcji głównej | 13 |
| Ilość elementów konstrukcji | 678szt. |
| Rodzaje elementów drzwiowych | 5 |
| Ilość łuków wejściowych | 15szt. |
| Najdłuższy element | 2850mm |
| Najkrótszy element | 2,10mm |
| Przekrój rur | 60,3mm |
| Śruba sześciokątna | M20/8.8 |
| Zabezpieczenie konstrukcji | ocynk lakier |
| MATERIAŁ POSZYCIE | |
| Poszycie główne nie przepuszczające światła białe/białe | tkanina powlekany PVC 850g/m ² |
| Reakcja na ogień | B-s2,d0 |
| Część transparentna | PVC 800g/m ² |

| | |
|---------------------|------------------------|
| OBCIĄŻENIA | |
| Obciążenia śniegiem | PN-EN 1991-1-3:2005 |
| Obciążenia wiatr | PN-EN 1991-1-4:2008 |

2

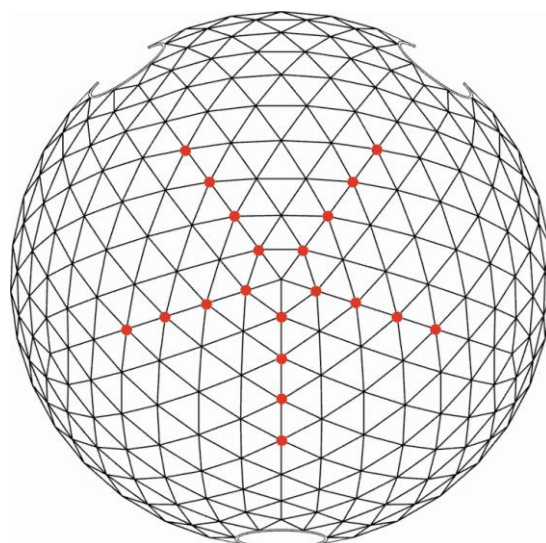

miejsce instalacji dodatkowego obciążenia

| | |
|-----------------------------|--------|
| DODATKOWE OBCIĄŻENIE | |
| Max dodatkowego obciążenia | 900kg |
| Ilość punktów instalacji | 10-25 |
| KOSZE TRANSPORTOWE | |
| Konstrukcja | 5szt. |
| Opakowania poszycie | 7szt. |
| CZAS MONTAŻU | |
| Montaż | 24-28h |
| Demontaż | 12-14h |
| Dźwig | 80t |
| Ilość monterów | 8-10 |